




abitex
b-green grs reps - R08221



abitex




200




610




111

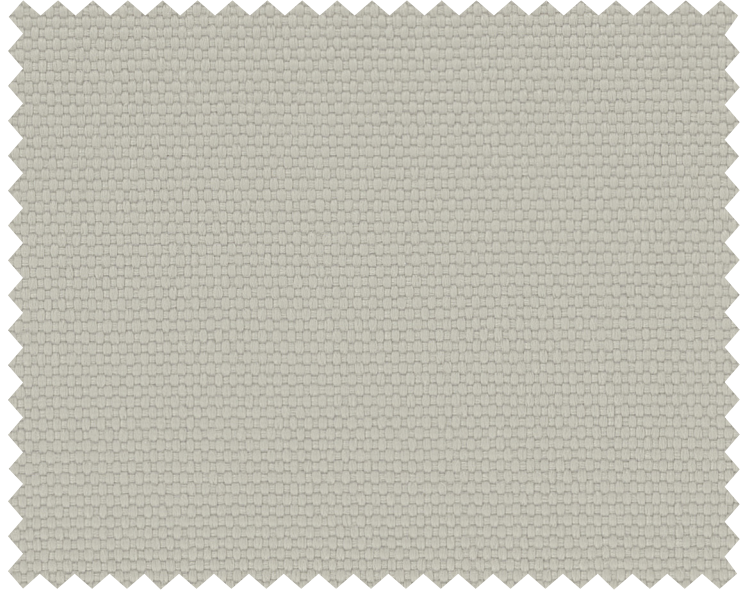


414




602




415



100




601




901




402




401




303




801




305




304




711




701




307



501



705



706

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

b-green grs
reps
R08221



IT
codice doganale
54071000.
utilizzo
imbottiti, outdoor.
caratteristiche
95% poliestere riciclato - 5% poliestere,
altezza cm ± 140, peso ± 420 gr/m².
tintura
il prodotto è tinta in filo.
lunghezza pezze
circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
6/7, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 4 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilità
Oeko-tex®, GRS.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite. le schede tecniche vengono
costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi
invitiamo a verificare online i dati del prodotto su
www.abitex.eu

EN
customs code
54071000.
use
upholstered furniture, outdoor.
features
95% recycled polyester - 5% polyester,
width cm ± 140, weight ± 420 g/m².
dyeing
yam dyed product.
roll length
approx. 30 lm, can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
> 100.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
6/7, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 4 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sustainability
Oeko-tex®, GRS.
fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
54071000.
verwendung
polstermöbel, outdoor.
merkmale
95% recyceltes polyester - 5% polyester,
breite cm ± 140, gewicht ± 420 gr/m².
färbung
garngefärbt.
länge des tuchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 100.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
6/7, ISO 105 B02.
reibecheit
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
nahtschiebewiderstand
kette 4 mm, schuss 3 mm, ISO 13936-2.
pilverhalten
4/5, ISO 12945-2.
nachhaltigkeit
Oeko-tex®, GRS.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig. wir empfehlen, die technischen
datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu
zu prüfen.

FR
code douanier
54071000.
utilisation
meubles rembourrés, extérieur.
caractéristiques
95% polyester recyclé - 5% polyester,
hauteur cm ± 140, largeur ± 420 g/m².
teinture
le produit teinté en fil.
longueur des pièces
environ 30 m. lin., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 100.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
6/7, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la couture
chaîne 4 mm, trame 3 mm, ISO 13936-2.
boulochage
4/5, ISO 12945-2.
durabilité
Oeko-tex®, GRS.
résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots
sont admises. nous vous conseillons de vérifier les
fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

ES
código aduanero
54071000.
utilización
muebles tapizados, al aire libre.
características
95% poliéster reciclado - 5% poliéster,
ancho ± 140 cm, peso ± 420 gr/m².
tinte
tintura en hilo.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
6/7, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 4 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilidad
Oeko-tex®, GRS.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas
técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

AR
يکد کسب و کار
54071000.
مداخلت سالی
قل. لظا. اوهل. یف. بانطیم.
تایم
95% پوسٲٲر دایمل رٲسایلوپل - 5% پوسٲٲر,
مٲس ± 140 عافترال, رٲسایلوپل ± 420 عافترال.
عقابص
اطیخ غوبصم جٲنملا.
عطقلا لوط
بسبح اضیا رفوٲتم. یلوط رٲتم 30 براقی ام
علع اٲسب ٲنللو سایقول.
للناتل قموقم
ISO 12947-2. تشارو 100.000 >
عوضلا لاجت نولل تابث
6/7, ISO 105 B02.
لٲرفلا دص تابثلا
4, ISO 105 X12. فاج 4/5
زٲلا دص تابث
4, ISO 13936-2. مٲلم 3 جیسٲن, مٲلم 4 یٲسمل.
سٲولل روط
4/5, ISO 12945-2.
قموقم سالی
Oeko-tex®, GRS.
قکی جلا قموقم
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
مابٲنلال
نٲب نولل اب قفٲی فطلا ٲافال ٲخال قموقم سٲم
ٲاقاطبلا قعجارم ب حصٲن. قفل ٲخمل ٲای فٲل
عصوم یف ٲاجٲنملا قفائل قیٲنٲل
ٲٲرٲٲال www.abitex.eu



ZH
海关编号
54071000.
用途
填充物, 户外.
特性
95% 再生聚酯
- 5% 涤纶,
高度 ± 140 cm,
重量 ± 420 gr/m².
染色
色织布.
布匹长度
约30米. 也可提供付费切割
耐磨性能
> 100,000 转, ISO 12947-2.
耐光色牢度
6/7, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4,
ISO 105 X12.
缝线滑纱
经向 4 mm, 纬向 3 mm,
ISO 13936-2.
起球
4/5, ISO 12945-2.
可持续性
Oeko-tex®, GRS.
耐火性能
11M - UNI 9175;
EN 1021 part 1/2;
BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1;
California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差.
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关
技术数据表

RU
таможенный кодекс
54071000.
использование
мягкая мебель, внешний.
характеристики
95% переработанный полиэстер - 5% полиэстер,
высота в см ± 140, вес ± 420 г/м².
краситель
продукт окрашивают в пряже.
длина детали
о 30 погонных метрах. также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 100.000 цикл, ISO 12947-2.
светостойкость
6/7, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 4 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
4/5, ISO 12945-2.
устойчивость
Oeko-tex®, GRS.
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;
NFFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED 3.20/Ftp 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями. мы рекомендуем
проверить технические паспорта всех продуктов
www.abitex.eu



fireproof



imo-med



outdoor



recycled



eco-friendly



standard 100



year guarantee